

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SMIKXSBTD

Mikado




XS

Mikado XS, pensée pour les grands et les petits dans cette version aux formes simples et fonctionnelles presque japonisantes. Conçue avec une structure assemblée de contreplaqué de bouleau, assises et dossier en panneau phénolique ultra-résistant ou tapissés lavables. appearance.

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL



ondarreta

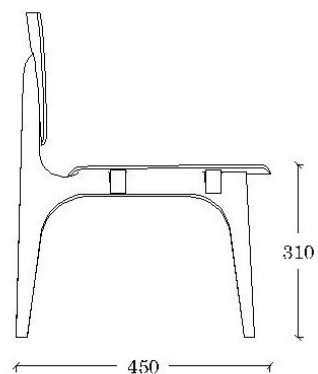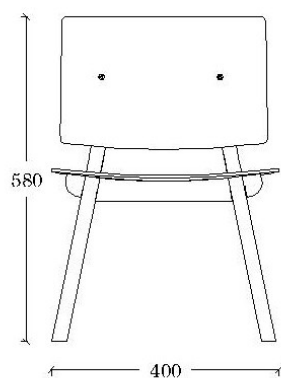

DIMENSIONS

40 cm x 45 cm x 58 cm x 31 cm
[largueur x profondeur x hauteur
x hauteur assise]

POIDS

4,2 kg

EMBALLAGE

Deux pièces par colis, dimensions
carton:
44 cm x 42 cm x 79 cm

ACCESOIRES

Patins feutre

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Nadia Arratibel



COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

Placage de bois pressé a haute temérature sur contreplaqué de bouleau.

Finition

Naturel

ASSISE ET DOSSIER

Laminé phénolique

Planche stratifié de 6 mm / 5,5 mm d'épaisseur (siège/dossier) constitué intérieurement par fibres de papier traités avec résines, pressés en hautes températures et recouvert par une lame de bois naturel ou melamine.

Caractéristiques techniques:

Densité (Norme EN ISO 1.183): 1350 kg/m³;

Résistance à l'impact (Norme EN 438-2): hauteur chute de boule > 1800 mm; diamètre de la trace < 10mm;

Résistance à la traction (EN ISO 527-2): 60 N/mm²;

Réaction au feu (EN 13.501-1): Euroclass C-s2,d0

Tapissé

Contreplaqué d'Hêtre de 8 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

Finition

Laminé phenolique ou tapissé.

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement finale en vernis transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matériels libres de formaldéhydes

RÊQUETE TISSU

Tapissé: 80 cm