

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TCHI2EEA

Chico


Tabouret

Chico, une réinterprétation du classique tabouret de comptoir avec une structure métal affinée par un tube plat combinée à une assise ronde disponible en bois, laminée ou bien tapissée. Indémorable!

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



ondarreta

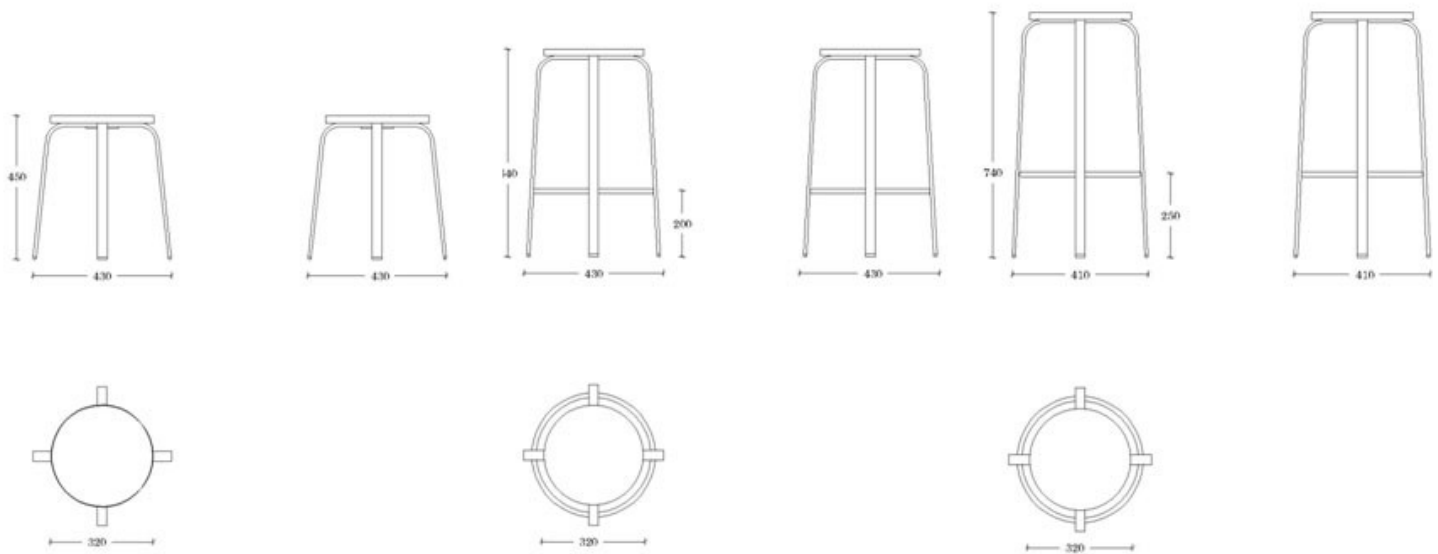

DIMENSIONS

H45: 43 cm x 43 cm x 45 cm [largeur x profondeur x hauteur]

H64: 43 cm x 43 cm x 64 cm x 20 cm [largeur x profondeur x hauteur x hauteur repose-pied]

H79: 41 cm x 41 cm x 74 cm x 25 cm [largeur x profondeur x hauteur x hauteur repose-pied]

POIDS

H47: 3,1kg

H65: 4,5 kg

H75: 5,4 kg

EMBALLAGE

H45 2 pièces par colis, dimensions:

44 cm x 43 cm x 92 cm

H64 1 pièce par colis, dimensions:

44 cm x 43 cm x 79 cm

H74 1 pièce par colis, dimensions:

44 cm x 43 cm x 92 cm

EMPILAGE


Jusqu'à 5 chaises en version bois (H45)

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Équipe Ondarreta

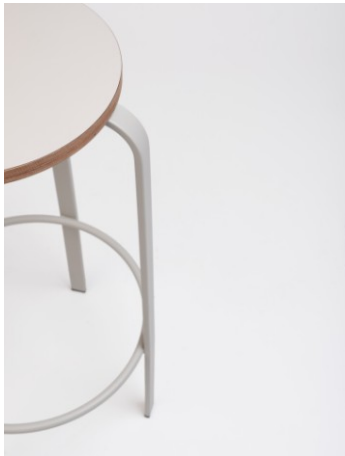

COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

Tube de précision de section rectangulaire de 10x30 mm, et 1,5 mm d'épaisseur en acier de qualité St-37 laminé à froid.
Résistance à la traction: 340-470 N/mm²;
Limite élastique > 235 N/mm²; Allongement > 25%;
Dureté superficielle > 110 HB.

Finition

Époxy couleur

ASSISE

Hêtre

Bois d'Hêtre multiplis de 320 mm de diamètre et 19 mm d'épaisseur.

Tapissé

Intérieur en bois, mousse souple de polyuréthane de 30 mm d'épaisseur et dernier couche de mousse de polyéther densité moyenne de 5 mm.

Laminé

Laminé HPL collé et pressé en haute température sur contreplaqué de bouleau de 19 mm d'épaisseur.

Finition

Teinté, laqué, laminé ou tapissé

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques:

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

BOIS FINITIONS

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement finale en teinte transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Données techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matériels libres de formaldéhydes



LAQUES

Laques pigmentés du séchage réactif: bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Données techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matériels libres de formaldéhydes

RÉQUETE TISSU

Pour recouvrir le CHICO: 45 cm de large/unité