

SBAIPETD




# Bai

## Chaise 4 Pieds

Aux proportions généreuses et aux lignes enveloppantes, il s'agit d'une pièce polyvalente à l'aspect noble et chaud. La chaise Bai, une structure singulière en acier époxy pour soutenir une coque aux formes douces et organiques en polypropylène ou tapissées et obtenir une chaise qui ne passe pas inaperçue.

DESIGNED BY ANDER LIZASO



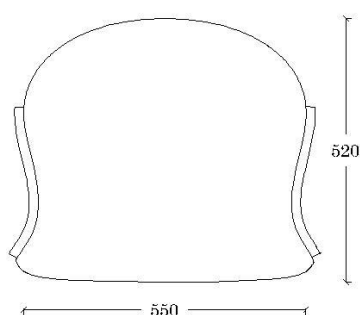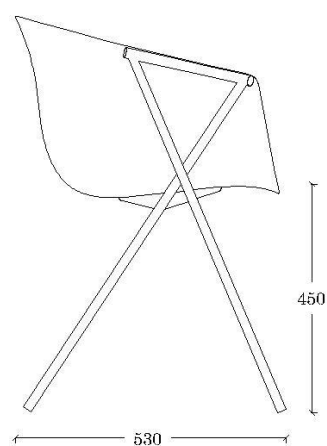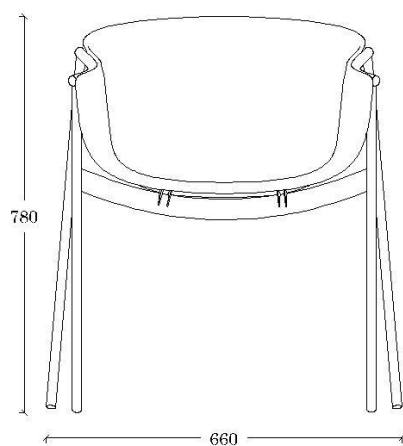

## DIMENSIONS

66 cm x 53 cm x 78 cm x 45 cm  
[largueur x profondeur x hauteur  
x hauteur assise]

## POIDS

7,8 kg

## EMBALLAGE

Une Pièce par colis.  
Dimensions du carton :  
67 cm x 72 cm x 85 cm

## CERTIFICATION

Produit testé sous la norme  
européenne EN 16139:2013,  
catégorie d'utilisation sévère L2.

Conçu selon la norme Ecodesign  
UNE-EN ISO 14006: 2011 certifié  
par AENOR.

## ACCESOIRES

Coussin  
Patins feutre (noir)

## OPTION

Extérieur

## ORIGINE

100% Fabriqué en Europa

## DESIGN

Ander Lizaso



## **COMPOSANTS**

### **STRUCTURE**

#### **Matériel**

Tube de précision de section circulaire, 18 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.

Résistance à la traction > 310 N/mm<sup>2</sup>;

Limite élastique > 220 N/mm<sup>2</sup>; Allongement > 23%

#### **Finition**

Époxy couleur

### **COQUE**

#### **Polypropylene texturé**

Copolymère texturisé avec finition mate. Excellentes propriétés mécaniques, très légère et résistant aux rayons UV.

#### **Caractéristiques Techniques**

Densité (ISO 1183): 900 kg/m<sup>3</sup>

Taux de fluidité (MFI) (ISO 1133): 15g /10 min (230 °C / 2,16 kg)

Module de flexion élastique (ISO 178): 1100 N/mm<sup>2</sup> (23°C)

Consulter pour traitement ignifuge.

#### **Finition**

Mate texturisé, tapissé ou assise tapissée.

## **MÉTAL FINITIONS**

### **ÉPOXY**

Couverture en poudre formulé en résines de polyester avec de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

#### **Caractéristiques techniques :**

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

## **RÈQUETE TISSU**

Tapissé Complet: 125 cm

Assise tapissée: 53 cm

Combi: 85 cm

Coussin: 50 cm